Frühlingserwachen

2016

So kommt der Frühling günstig in Fahrt!

Einfach vorhandene 2x 18 V Akkus einsetzen und kraftvoll loslegen.

18V + 18V → 36V

Mit den 2x18 V Akku-Geräten von Makita erreichen Sie das Leistungsniveau von Benzingeräten. Und das extrem geräuscharm!

- Kraftvoll und mobil wie ein Benzingerät
- Umweltfreundlich
- Leise
- Wartungsarm
- Kostensparend

Akku-Rasenmäher DLM380Z

NO AKKU INKLUSIVE

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

weiße Preise: UVP ohne MwSt. ■ schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Sparen mit System.

18V + 18V → 36V

Akku-Freischneider

- **Für große Flächen und Rasenkanten**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Regelbare Drehzahl
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Überlastschutz
- XPT (Staub- und Spritzwasser geschütztes Gehäuse)

DUR361UZ
- Für Akku Li-Ion 2x 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- 3.500 min^{-1} – 7.300 min^{-1}
- 2-Handgriff
- 4-Zahn Schlagmesser
- 5,8 kg

Praxis-Tipp!
Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.

DUR362LZ
- Für Akku Li-Ion 2x 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- 3.500 min^{-1} – 6.600 min^{-1}
- Rundgriff
- 2-Faden Schneidkopf Tap & Go
- 5,6 kg

18V + 18V → 36V | NO AKKU INKLUSIVE | XPT

DUR361UZ mit 4-Zahn-Schlagmesser L_{PA}/L_{WA}= 82,0/94,0 dB(A), K = 1,7 Vibration 2,5 m/s², K =1,5 **
DUR362LZ mit Fadenkopf L_{PA}/L_{WA}= 80,0/95,0 dB(A), K = 1,3 Vibration 2,5 m/s², K =1,5 **

Akku-Heckenscheren DUH551Z / DUH651Z

- **Für große Hecken und in lärmempfindlichen Bereichen**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Handgriff drehbar
- Vibrationsarm
- XPT (Staub- und Spritzwasser geschütztes Gehäuse)

18V + 18V → 36V | NO AKKU INKLUSIVE | XPT

DUH551Z
- Für Li-Ion Akku 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Schnittlänge: 55 cm
- Max. Schnittstärke ø: 18 mm
- 5,0 kg

DUH651Z
- Für Li-Ion Akku 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Schnittlänge: 65 cm
- Max. Schnittstärke ø: 18 mm
- 5,1 kg

DUH551 L_{PA}/L_{WA}= 81,5/91,0 dB(A), K = 2,1/1,5 Vibration 2,5m/s², K = 1,5**
DUH651 L_{PA}/L_{WA}= 82,0/91,1 dB(A), K = 1,4/1,5 Vibration 2,5m/s², K = 1,5 **

Akku-Top Handle Kettensäge DUC252Z

- **Zum Ablängen und Entasten**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Auslaufbremse
- Umrüstbar auf Carvingmontur (Schiene nicht im Lieferumfang)
- XPT (Staub- und Spritzwasser geschütztes Gehäuse)

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

18V + 18V → 36V | NO AKKU INKLUSIVE | XPT

- Für Li-Ion Akku 2x 18 V / 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 Ah
- Schienenlänge: 25 cm
- Kette: 3/8" / 1,3 mm
- 4,1 kg

DUC252 L_{PA}/L_{WA}= 84,4/91,0 dB(A), K = 2,1/1,5 Vibration 4,7, K = 1,5 **

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mit 18 V Li-Ion Akkus von Makita können Sie weit mehr Leistung erzielen, als Sie bisher dachten.

Das Makita 2 x 18 Volt System eignet sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. Mit dem Original-Makita-System 2 x 18 Volt werden die Anforderungen erfüllt, die bisher nur von Benzin-Geräten oder einem 36 Volt Akku erreicht wurden.

- **Kraftvoll und mobil wie ein Benzin-Gerät**
- **Umweltfreundlich und leise**
- **Wartungsarm**
- **Geringe laufende Kosten**
- **Einfach vorhandene 2 x 18 Volt-Akkus einsetzen und kraftvoll loslegen**

Weitere Informationen unter:
www.makita.de/2x18volt

Akku-Rasenmäher DLM380Z

- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Für Li-Ion Akku 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Füllstandanzeige, Grasfangsack
- Schnittbreite: 38 cm
- Zentrale Schnitthöhenverstellung 6-stufig (25 – 75 mm)

18v + 18v 36v

NO AKKU INKLUSIVE

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DLM380Z L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 81,0/93,0, K = 3,0/3,0, Vibration ≤ 2,5, K = 1,5**

Akku-Rasenmäher BLM430ZX2C

- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät jedoch mit Konverter für 2x 18 V / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah Akkus**
- 2-stufig höhenverstellbarer Holm
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Leichtlaufende Räder
- Schnittbreite: 43 cm
- Zentrale Schnitthöhenverstellung 13-stufig (20 – 75 mm)

18v + 18v 36v

NO AKKU INKLUSIVE

BLM430ZX2C L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 80,0/93,0, K = 3,0/3,0, Vibration ≤ 2,5, K = 1,5**

Power Source KIT

Schnelle Quelle

Schnellladegerät und zwei Akkus im MAKPAC-Systemkoffer. Als Starter-Set oder zur Ergänzung der bestehenden Akku-Ausrüstung.

Power Source KIT 196866-5

- **2 Akkus 18 V / 4,0 Ah**
- **1 Ladegerät DC18RC**
- **MAKPAC-Systemkoffer**

18v 4.0Ah Li-Ion

Power Source KIT 196693-0

- **2 Akkus 18 V / 3,0 Ah**
- **1 Ladegerät DC18RC**
- **MAKPAC-Systemkoffer**

18v 3.0Ah Li-Ion

Power Source KIT 197624-2

- **2 Akkus 18 V / 5,0 Ah**
- **1 Ladegerät DC18RC**
- **MAKPAC-Systemkoffer**

18v 5.0Ah Li-Ion

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Benzin-Motorsensen / -Freischneider

- Primer Vergaser
- Automatisches Dekompressionsventil
- Leiser und vibrationsarmer Betrieb

MM4

Geräuscharm
Verbrauchsgünstig
Emissionsreduziert

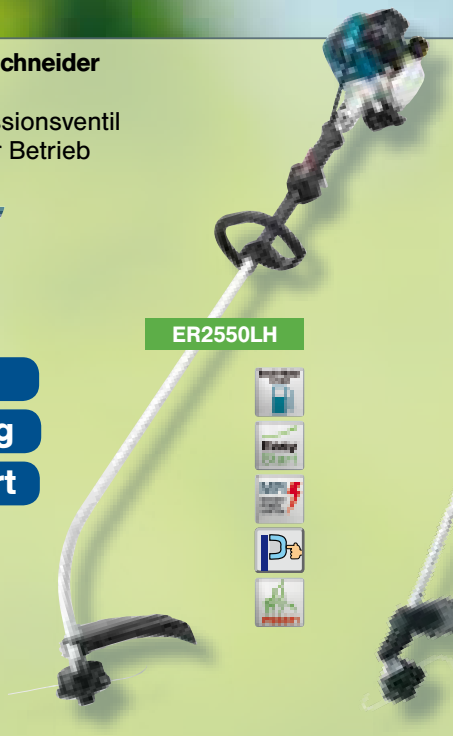

Wechselmöglichkeit der Aufsätze

Kettensägenaufsatz
Schienenlänge 25 cm
Bestell-Nr. 196312-8
292,00 € / 347,48 €*

Heckenschrenaufsatz
Schnittlänge 53,5 cm
Bestell-Nr A-89523
234,45 € / 279,00 €*

Kultivatoraufsatz
Beste-Nr. B-04818
248,00 € / 295,12 €*

ER2550LH
- Makita 4-Takt-Motor
- 24,5 cm³
- 0,71 kW / 0,97 PS
- Tap & Go 2-Faden-Schneidkopf
- Schnittkreis: 41 cm, Faden 2,4 mm
- 4,9 kg

EM2651LH
- Makita 4-Takt-Motor
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- Tap & Go 2-Faden-Schneidkopf
- Schnittkreis: 41 cm, Faden 2,4 mm
- 5,2 kg

EM2651UH
- Makita 4-Takt-Motor
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- Dickichtmesser
- Schnittkreis Messer: 23 cm
- 5,6 kg

ER250LH L_{PA}/L_{WA}= 93,3/102,5 dB(A), K = 2,8/1,7 Vibration v./h. 5,3/5,4m/s², K = 0,9/1,0 **EM2651LH** L_{PA}/L_{WA}= 96,6/105,5 dB(A), K = 0,9/1,3 Vibration v./h. 5,5/4,4m/s², K = 1,0/0,4
EM2651UH L_{PA}/L_{WA}= 96,6/105,5 dB(A), K = 0,9/1,3 Vibration v./h. 2,5/2,4m/s², K = 0,5/0,2**

Benzin-Kombimotor-Set EX2650LHM

(Basis-Set: Motor und Sensenaufsatz)

- Lageunabhängiger Motor ermöglicht Einsatz in allen Lagen
- Ausgesprochen sparsamer Kraftstoffverbrauch
- EasyStart
- Einzigartiger patentierter Ölkreislauf
- Mit Schnellverschluss für einfachen Wechsel des Aufsatzes

- Makita 4-Takt
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- Tap & Go 2-Faden-Schneidkopf
- Schnittkreis: 42 cm, Faden 2,4 mm
- 4,6 kg

MM4

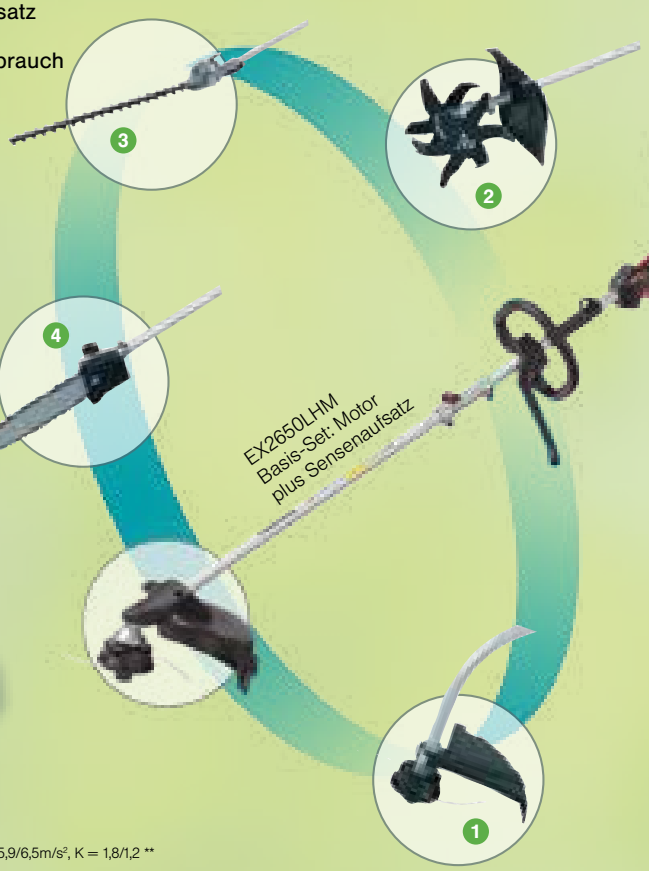

Weitere Aufsätze zur Auswahl:

1. Rasentrimmer-Aufsatz
   Bestell.-Nr. 195522-4
   145,00 € / 172,55 €*
2. Kultivator-Aufsatz
   Bestell.-Nr. 195707-2
   303,00 € / 360,57 €*
3. Heckenscheren-Aufsatz
   Schnittlänge 53,3 cm
   Bestell.-Nr. 195730-7
   293,00 € / 348,67 €*
4. Kettensägen-Aufsatz
   Schienenlänge 25 cm
   Bestell.-Nr. 196101-1
   313,00 € / 372,47 €*

Transporttasche inklusive

EX2650LHM L_{PA}/L_{WA}= 95,0/105,5 dB(A), K = 4,4/3,3 Vibration v./h. 5,9/6,5m/s², K = 1,8/1,2 **

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

EBH341U

EM4350UH

- Vibrationsarmer Schaft

EM4351UH

EBH341U
- Makita 4-Takt Motor
- 33,5 cm³
- 1,07 kW / 1,45 PS
- Dickichtmesser
- Schnittkreis Messer: 30,5 cm
- 7,1 kg

EM4350UH
- Makita 4-Takt Motor
- 43,0 cm³
- 1,5 kW / 2,0 PS
- Dickichtmesser + 2-Faden-Schneidkopf
- Schnittkreis Messer: 25 cm
- Schnittkreis Faden: 42 cm, 3,0 mm
- 8,3 kg

EM4351UH
- Makita 4-Tak Motor
- 43,0 cm³
- 1,5 kW / 2,0 PS
- Dickichtmesser + 2-Faden-Schneidkopf
- Schnittkreis Messer: 25 cm
- Schnittkreis Faden: 42 cm, 3,0 mm
- 8,6 kg

EBH341U L_{PA}/L_{WA}= 98,2/106,7 dB(A), K = 2,2/1,3 Vibration v./h. 2,5/3,3m/s², K =1,3/0,7 **EM4350UH m. Schneidblatt** L_{PA}/L_{WA}= 91,2/103,1 dB(A), K = 2,2/1,1 Vibration v./h. 4,8/3,1 m/s², K = 2,9/0,5
EM4350UH m. Fadenkopf L_{PA}/L_{WA}= 96,1/109,1 dB(A), K = 1,1/1,1 Vibration v./h. 3,5/4,0 m/s², K = 0,9/0,9 **EM4351UH m. Schneidblatt** L_{PA}/L_{WA}= 92,4/101,8 dB(A), K = 1,8/1,8 Vibration v./h. 1,7/2,2 m/s², K = 0,5/0,5
EM4351UH m. Fadenkopf L_{PA}/L_{WA}= 96,2/108,9 dB(A), K = 2,0/2,1 Vibration v./h. 2,1/2,0 m/s², K = 0,5/0,5 **

Benzin-Motorsense EM2600U
- **Zum Schneiden von Gras und Wildwuchs**
- Kraftvoller 2-Takt Motor mit Katalysator
- Lieferumfang inkl. Messer und 2-Fadenkopf
- Leichtstartsystem

- 2-Takt Motor
- Kraftstoffgemisch: 1:50
- 25,7 cm³
- 0,83 kW / 1,13 PS
- 4-Zahn-Schlagmesser + 2-Faden-Schneidkopf
- Schnittkreis Messer: 23 cm
- Schnittkreis Faden: 41 cm, 2,4 mm
- 5,0 kg

EM2600U m. Messer L_{PA}/L_{WA}= 96,2/107,3 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 14,7/9,0m/s², K = 1,5/1,5
EM2600U m. Fadenkopf L_{PA}/L_{WA}= 98,5/109,8 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 7,0/8,0m/s², K = 1,5/1,5 **

Benzin-Motorsense EM3400U
- **Zum Schneiden von Gras und Wildwuchs**
- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Universelle Schutzhaube und Aufnahme für Fadenkopf oder Schlagmesser geeignet
- Lieferumfang inkl. Messer und Fadenkopf

- 2-Takt Motor
- Kraftstoffgemisch: 1:50
- 34 cm³
- 1,15 kW / 1,6 PS
- 4-Zahn-Schlagmesser + 2-Faden-Schneidkopf
- Schnittkreis Messer: 25,5 cm
- Schnittkreis Faden: 42 cm, 3,0 mm
- 6,4 kg

EM2600U m. Messer L_{PA}/L_{WA}= 96,2/107,3 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 14,7/9,0m/s², K = 1,5/1,5
EM2600U m. Fadenkopf L_{PA}/L_{WA}= 98,5/109,8 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 7,0/8,0m/s², K = 1,5/1,5 **

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schallleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Akku-Trimmer DUR141Z / DUR181Z

- **Kompakter und handlicher Trimmer für Haus und Garten. Ideal für kleine Flächen und Ausputzarbeiten**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Verstellbarer Handgriff
- Werkzeuglose Arbeitshöhenverstellung um 18 cm
- Schneidkopf in 5 Stufen neigbar für schwer zugängliche Stellen
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige

14.4v Li-Ion

DUR141Z
- Für Li-Ion Akku 14,4 V 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah
- 6.000 min^{-1}
- 1 Faden-Schneidkopf Tap & Go
- Schnittkreis: 26 cm, Faden 1,6 mm
- 2,9 kg

18v Li-Ion

DUR181Z
- Für Li-Ion Akku 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- 7.800 min^{-1}
- 1 Faden-Schneidkopf Tap & Go
- Schnittkreis: 26 cm, Faden 1,6 mm
- 2,9 kg

NO AKKU INKLUSIVE

Praxis-Tipp!
Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.

DUR141 L_{PA}/L_{WA}= 75,0/83,7 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration ≤ 2,5m/s², K =1,5
DUR181 L_{PA}/L_{WA}= 82,0/88,5 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration ≤ 2,5m/s², K =1,5**

Elektro-Sense UR2300

- **Für große Flächen und Buschwerk**
- Verstellbarer Zusatzgriff
- Ergonomische Gewichtsverteilung
- Auch für Faden geeignet

- 1.000 Watt
- 7.800 min^{-1}
- Schlagmesser
- Schnittkreis: 23 cm
- 4,7 kg

NEU

UR2300 L_{PA}/L_{WA}= 78,0/97,3 dB(A), K = 2,5/1,8 Vibration 4,5 m/s², K =1,5 **

Akku-Trimmer DUR182LRME / DUR182LZ

- **Trimmer für große Flächen und Rasenkanten**
- **DUR182LZ:** Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- Motorbremse
- Regelbare Drehzahl
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Überlastschutz
- XPT (Staub- und Spritzwasser geschütztes Gehäuse)

18v Li-Ion

2 AKKUS INKLUSIVE

DUR182LRME
Lieferung mit 2 Akkus und Ladegerät
- Enthalten: Akku Li-Ion 18 V / 4,0 Ah
- 3.500 min^{1} – 6.000 min^{1}
- Rundgriff
- 2-Faden Schneidkopf Tap & Go
- Schnittkreis: 30 cm, Faden 2,0 mm
- 3,9 kg

NO AKKU INKLUSIVE

DUR182LZ
Wie DUR182LRME jedoch ohne Akkus und Ladegerät

Passend für Li-Ion Akku 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah

DUR182L L_{PA}dB(A) (Schalldruck)/L_{WA}dB(A)(Schalleistung) 79,0/90,0, K = 0,7/0,7, Vibration ≤ 2,5 m/s², K = 1,5 **

Elektro-Trimmer UR3000

- **Handlicher Trimmer für Haus und Garten. Ideal für kleine Flächen und Ausputzarbeiten**
- Verstellbarer Zusatzgriff
- Werkzeuglose Arbeitshöhen-verstellung um 20 cm
- Zugentlastung für Anschluß-leitung im Griff

- 450 Watt
- 9.000 min^{-1}
- 2-Faden-Schneidkopf
- Schnittkreis: 30 cm, Faden 1,6 mm
- 2,6 kg

Handlicher, leichter Rasen-trimmer für Heim und Garten. Ideal für kleine Flächen und Ausputzarbeiten.

UR3000 L_{PA}/L_{WA}= 75,1/96,0 dB(A), K = 3,0 Vibration 2,7m/s², K =1,5 **

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Akku-Strauch- und Grasscheren-Set UM164DWEXL
- **Lieferung mit 2 Akkus und Ladegerät**
- Einfacher Vorsatzwechsel
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige und Überlastschutz
- Inkl. Griffverlängerung

Akku-Strauchschere UH200D
- Li-Ion Akku 10,8 V / 1,3 Ah
- 20 cm Schnittlänge
- 1,2 kg

Akku-Grasschere UM164D
- Li-Ion Akku 10,8 V / 1,3 Ah
- 16 cm Schnittbreite
- 1,1 kg

10.8v 1.3 Ah Li-Ion

2 AKKUS INKLUSIVE

Nur 1 Korpus für 2 verschiedene Aufsätze.

Inklusive Griffverlängerung für Grasschere. Ermöglicht aufrechtes Arbeiten.

UM164DWEXL mit folgendem Inhalt:
- 2 Akkus
- Ladegerät
- 1 Maschinenkorpus
- 1 Grasscheren-Ausstattung
- 1 Strauchscheren-Ausstattung
- Griffverlängerung
- Tasche

UM164D L_{PA}/L_{WA}= 75,9/82,0 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration 2,5m/s², K = 1,5 **UH200D** L_{PA}/L_{WA}= 73,7/81,8 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration 2,5m/s², K = 1,5 **

Akku-Grasschere UM164DWE
- Akku Li-Ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige und Überlastschutz
- Einfach umrüstbar zu einer Strauchschere (optionales Zubehör erforderlich)
- Griffverlängerung (Art.-Nr. 195187-2) zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar
- Schnittbreite: 16 cm
- 1,1 kg

10.8v 1.3 Ah Li-Ion

2 AKKUS INKLUSIVE

UM164D L_{PA}/L_{WA}= 75,9/82,0 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration 2,5m/s², K = 1,5 **

Akku-Grasschere DUM166Z / DUM168Z
- **Zum Grasschnitt. Für Stellen, an die der Rasenmäher nicht kommt**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Einfach umrüstbar zu einer Strauchschere (optionales Zubehör erforderlich)
- Griffverlängerung (Art.-Nr. 195187-2) zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar
- Rostfreies Scherblatt

NO AKKU INKLUSIVE

14.4v Li-Ion

DUM166Z
- Für Akku Li-Ion 14,4 V 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah
- 1.250 min^{-1}
- Schnittbreite: 16 cm
- 1,4 kg

18v Li-Ion

DUM168Z
- Für Akku Li-Ion 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- 1.250 min^{-1}
- Schnittbreite: 16 cm
- 1,4 kg

Praxis-Tipp!
Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.

DUM166/DUM168 L_{PA}/L_{WA}= 78,0/82,0 dB(A), K = 2,5, Vibration 2,5m/s², K =1,5 **

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Benzin-Rasenmäher

- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen (25 – 70 mm)
- Griff mit Ummantelung für angenehmes Greifgefühl
- Serienmäßig mit Mulchkeil
- Langlebige und leicht laufende Räder
- Briggs & Stratton Motor
- 4-Takt Motor

PLM4120N
- Bis 1.000 m² Rasenfläche
- 140 cm³ / 1,98 kW / 2,7 PS
- 41 cm Schnittbreite
- 26,8 kg

PLM4620N
- Bis 1.200 m² Rasenfläche
- 190 cm³ / 2,36 kW / 3,3 PS
- 46 cm Schnittbreite
- 29,1 kg

PLM4120N L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 84,6/93,4, K = 3,0/3,0, Vibration 5,3, K = 1,5, **PLM4620N** L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 83,5/93,6, K = 2,5/2,5, Vibration 5,7, K = 1,5 **PLM4621N** L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 81,5/93,1, K = 2,4/2,4, Vibration 6,4, K = 1,5
PLM5113N L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 83,6/94,9, K = 3,0/3,0, Vibration 4,2, K = 1,5, **PLM5600N** L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 84,6/95,8, K = 3,0/1,9, Vibration 5,5, K = 1,5 **

Elektro-Rasenmäher

- Stabiles UV- und witterungsbeständiges Polypropylengehäuse
- Randnahes Schneiden
- Füllstandanzeige Grasfangsack
- Tragegriff in der Haube

ELM3311
- Bis 400 m² Rasenfläche
- Radweise Schnitthöhenverstellung 3-stufig (20, 40, 55 mm)
- 1.100 W
- 33 cm Schnittbreite

ELM3800
- Bis 600 m² Rasenfläche
- Zentrale Schnitthöhen-verstellung 6-stufig, 25 – 75 mm
- 1.400 W
- 38 cm Schnittbreite
- 12,2 kg

ELM3311 L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 87,7/96,0, K = 3,0/3,0, Vibration 0,7, K = 1,5 **ELM3800** L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 83,0/93,4, K = 3,0/3,0, Vibration 2,9, K = 1,5 **

Elektro-Vertikutierer

- Klappbarer Holm
- Ummantelter Handgriff
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

UV3200
- 1.300 W
- 3.500 min^{-1}
- 32 cm Arbeitsbreite
- Arbeitstiefe von - 10 bis + 10 mm
- 15,0 kg

UV3600
- 1.800 W
- 3.700 min^{-1}
- 36 cm Arbeitsbreite
- Arbeitstiefe von - 10 bis + 5 mm
- 18,3 kg

UV3200 L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 78,0/97,3, K = 2,5/1,8, Vibration 4,5, K = 1,5 **UV3600** L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 81,2/99,5, K = 2,5/4,5, Vibration 4,7, K = 1,5 **

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

PLM4621N
- Bis 1.400 m² Rasenfläche
- Ready Start System
- 190 cm³ / 2,33 kW / 3,2 PS
- 46 cm Schnittbreite
- 1-Gang-Radantrieb
- 33,8 kg

PLM5113N
- Bis 2.000 m² Rasenfläche
- Ready Start System
- 190 cm³ / 2,33 kW / 3,2 PS
- 51 cm Schnittbreite
- 3-Gang-Radanrieb
- Umrüstbar auf Seitenauswurf
- 37,7 kg

PLM5600N
- Bis 2.200 m² Rasenfläche
- Ready Start System
- 190 cm³ / 2,33 kW / 3,2 PS
- 56 cm Schnittbreite
- 3-Gang-Radanrieb
- Umrüstbar auf Seitenauswurf
- 40,0 kg

Benzin-Mulchmäher PLM5120/PLM5121
- **PML5121:** Zusätzlich mit 1 Gang-Radantrieb und Ready Start System
- Mähergehäuse aus Stahlblech
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen (25 – 70 mm)
- Als Mulcher betreibbar oder mit seitlichem Auswurf
- Briggs & Stratton Motor
- 4-Takt Motor

PLM5120
- bis 2.200 m²
- 190 cm³ / 2,36 kW / 3,3 PS
- 51 cm Schnittbreite
- 28,0 kg

PLM5121
- bis 2.200 m²
- 1-Gang-Getriebe
- 190 cm³ / 2,33 kW / 3,2 PS
- 51 cm Schnittbreite
- 31,7 kg

PLM5120 L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 78,9/98,0, K = 3,0/3,0, Vibration 2,1, K = 1,5 **PLM5121** L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 79,2/98,0, K = 3,0/3,0, Vibration 2,3, K = 1,5 **

2 Räder und Tragegriffe sorgen für leichten Transport.

Elektro-Häcksler UD2500
- Werkzeuglose Einstellung der Druckplatte
- Selbsteinziehende Fräswalze
- Sicherheitseinschalter
- Rücklaufautomatik
- Gummierte Räder
- Tragegriff zum leichten Transport

- Leistungsaufnahme: 2.500 W
- Schmittgeschwindigkeit: 40 U/min
- Schnittstärke: max. 45 mm Ø
- Auffangbehälter: 67 l
- 27,6 kg

UD2500 L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 74,9/93,5, K = 2,5/4,0 **

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schallleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Elektro-Heckenscheren zum Schneiden kleiner Hecken im Garten und zum Formschnitt

- Leichtgängige, ergonomische und sichere Zweihandbedienung
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Ecken
- Elektrische Motorbremse

Die Einstiegsklasse für Heim und Garten.

	UH4261	UH4861	UH5261
Leistungsaufnahme	400 W	400 W	400 W
Schnittlänge	42 cm	48 cm	52 cm
Max. Schnittstärke	15 mm ø	15 mm ø	15 mm ø
Gewicht	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg

UH4261/UH4861/UH5261 L_{PA}/L_{WA}= 82,0/93,0 dB(A), K = 2,1/2,1 Vibration 6,7m/s², K = 1,5 **

Elektro-Heckenscheren zum Schneiden großer Hecken

- Leistungsstarker 670 Watt-Elektromotor
- Elektrische Motorbremse
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge
- Sicherheitsgriff erlaubt einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage

	UH5580	UH6580	UH7580
Leistungsaufnahme	670 W	670 W	670W
Schnittlänge	55 cm	65 cm	75 cm
Max. Schnittstärke	18 mm ø	18 mm ø	18 mm ø
Gewicht	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

UH5580/UH6580/UH7580 L_{PA}/L_{WA}= 86,5/94,5 dB(A), K = 0,7/0,7 Vibration 4,4m/s², K = 1,5 **

Akku-Heckenschere DUH521Z / DUH523Z

- **Für kleine Hecken und Formschnitt**
- **Lieferung ohne Akkus und Ladegerät**
- Rostfreies Messer mit zweiseitig geschärften Ecken
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige

Praxis-Tipp!
Kosten sparen, vorhandene Akkus nutzen.

14.4v Li-Ion

DUH521Z

- Für Li-Ion Akku 14,4 V 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah
- Schnittlänge: 52 cm
- Max. Schnittstärke: 15 mm ø
- 3,2 kg

18v Li-Ion

DUH523Z

- Für Li-Ion Akku 18 V 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
- Schnittlänge: 52 cm
- Max. Schnittstärke: 15 mm ø
- 3,3 kg

NO AKKU INKLUSIVE

DUH521Z L_{PA}/L_{WA}= 75,0/82,9 dB(A), K = 2,5/ 2,5 Vibration 2,5m/s², K = 1,5
DUH523Z L_{PA}/L_{WA}= 77,0/84,3 dB(A), K = 2,5/ 2,5 Vibration 2,5m/s², K = 1,5 **

Akku-Strauchschere UH200DWE / UH200DZ
Für Formschnitte und kleinere Ausputzarbeiten

- **UH200DZ:** Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Mit Schnittgutsammler
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige und Überlastschutz
- Einfach umrüstbar zu einer Grasschere mit Grasscherenblatt (16 cm) 195267-4. (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schnittlänge: 20 cm
- Max. Schnittstärke: 8 mm ø
- 1,2 kg

10.8v 1.3 Ah Li-Ion

Umrüstbar zur Grasschere

UH200DWE

2 AKKUS INKLUSIVE

UH200DZ

NO AKKU INKLUSIVE

UH200D L_{PA}/L_{WA}= 73,7/81,8 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration ≤ 2,5m/s², K = 1,5 **

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Benzin-Heckenschere für den professionellen Einsatz
- **Für große Hecken**
- Primer Vergaser und Leichtstart-System
- Vibrationsarm
- Drehbarer Griff in 5 Positionen werkzeuglos verstellbar

EH5000W
- Schnittlänge: 50 cm
- Max. Schnittstärke: 22 mm ø
- 2-Takt-Motor
- 22,2 cm³
- 0,68 kW / 1,0 PS
- 4,8 kg

EH6000W
- Schnittlänge: 60 cm
- Max. Schnittstärke: 22 mm ø
- 2-Takt-Motor
- 22,2 cm³
- 0,68 kW / 1,0 PS
- 5,0 kg

EH7500W
- Schnittlänge: 75 cm
- Max. Schnittstärke: 22 mm ø
- 2-Takt-Motor
- 22,2 cm³
- 0,68 kW / 1,0 PS
- 5,2 kg

EH5000W L_{PA}/L_{WA}= 93,0/103,0 dB(A), K = 1,4/2,1 Vibration v./h. 2,5/2,5m/s², K = 1,3/1,3 **EH6000W** L_{PA}/L_{WA}= 92,8/103,2 dB(A), K = 2,2/1,5 Vibration v./h. 2,8/2,7m/s², K = 1,1/1,1
EH7500W L_{PA}/L_{WA}= 93,9/103,8 dB(A), K = 1,2/1,3 Vibration v./h. 2,3/2,3m/s², K = 1,2/1,6 **

Benzin-Heckenschneider
- **Für große und hohe Hecken**
- 360° schwenkbarer Motor
- Zweiseitiges Scherblatt
- Primer Vergaser
- Leichtstart-System
- Werkzeuglose Filterwartung
- Automatisches Dekompressionsventil

EN4950H
- Gesamtlänge: 255 cm
- Schnittlänge: 49 cm
- Max. Schnittstärke: 21,5 mm ø
- Makita 4-Takt Motor
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- 6,9 kg

EN4951SH
- Gesamtlänge: 205 cm
- Schnittlänge: 49 cm
- Max. Schnittstärke: 21,5 mm ø
- Makita 4-Takt Motor
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- 6,6 kg

EN5950SH
- Gesamtlänge: 178 cm
- Schnittlänge: 59 cm
- Max. Schnittstärke: 21,5 mm ø
- Makita 4-Takt Motorr
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- 6,6 kg

EN4050H L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 90,0/102,2, K = 1,8/1,6, Vibration v/h 6,3/8,9, K = 1,4/3,3 **EN4951SH** L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 90,2/102,2, K = 1,0/0,6, Vibration v/h 8,0/8,0, K = 1,4/1,1 **EN5950SH** L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 87,1/99,6, K = 2,9/1,9, Vibration v/h 6,8/9,6, K = 1,3/4,0

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Elektro-Kettensägen UC3041A / UC3541A / UC4041A

- **Handliche Elektro-Kettensäge zum Ausasten und Rückschnitt von kleineren Bäumen**
- Geringes Gewicht und kompakte Bauform sorgen für beste Handlichkeit
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität

UC3041A
- 1.800 W
- Schienenlänge: 30 cm
- Kette: 3/8” / 1,1 mm
- 4,5 kg

UC3541A
- 1.800 W
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8” / 1,1 mm
- 4,6 kg

UC4041A
- 1.800 W
- Schienenlänge: 40 cm
- Kette: 3/8” / 1,1 mm
- 4,7 kg

UC3041A/UC3541A/ UC4041A L_{PA}/L_{WA}= 90,3/101,3 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 4,7/4,3 m/s², K = 1,5/1,5 **

Elektro-Kettensäge UC3551AK / UC4051AK / UC4551A

- Zum Ausasten und Rückschnitt von kleineren Bäumen. Für Dachdecker- und Zimmermannsarbeiten
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität

Elektro-Kettensägen UC3551A bzw. UC4051A

jeweils im Metallkoffer mit folgendem Zubehör:

- **2 Ketten**
- **Kettenschutz**
- **Kettenöl, 1 l**
- **Feile**

UC3551A
- 2.000 W
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 5,1 kg

UC4051A
- 2.000 W
- Schienenlänge: 40 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 5,2 kg

UC4551A
- 2.000 W
- Schienenlänge: 45 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 5,3 kg

UC4551A
(ohne Metallkoffer)

UC3551A/UC4051A/UC4551A L_{PA}/L_{WA}= 90,8/101,8 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 5,2/3,9 m/s², K = 1,5/1,5 **

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Benzin-Kettensägen
- **Geeignet für die Obstbaumpflege und zum Fällen und Entasten von Hölzern bis ca. 20 cm**
- 2-Takt-Motor
- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Primer-Vergaser
- Mit Katalysator
- Einstellbare Ölpumpe

EA3200S35A
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8” / 1,1 mm
- 32 cm³
- 1,35 kW / 1,8 PS
- 4,1 kg

EA3201S35A
Wie EA3200S35A jedoch mit werkzeugloser Kettenspannung

EA3200S40B
- Schienenlänge: 40 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 32 cm³
- 1,35 kW / 1,8 PS
- 4,1 kg

EA3500S35B
- Schienenlänge: 35 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 35 cm³
- 1,7 kW / 2,3 PS
- 4,4 kg

EA3501S35B
Wie EA3500S35B jedoch mit werkzeugloser Kettenspannung

EA3200S35A / EA3201S35A / EA3200S40B L_{PA}/L_{WA}= 102,6/109,8 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 4,8/4,8m/s², K = 2,0/2,0
EA3500S35B / EA3501S35B L_{PA}/L_{WA}= 101,7/111,8 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 4,9/5,0m/s², K = 2,0/2,0**

Benzin-Kettensäge EA4300F38C
- **Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 40 cm**
- 2-Takt-Motor
- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Primer-Vergaser
- Mit Katalysator
- Einstellbare Ölpumpe

EA4300F38C
- Schienenlänge: 38 cm
- Kette: 0,325” / 1,3 mm
- 2-Takt-Motor
- 42,4 cm³
- 2,2 kW / 3,0 PS
- 4,8 kg

EA4300F38CKIT
Benzin-Kettensäge im Metallkoffer mit folgendem Zubehör:
- **2 Ketten**
- **Kettenschutz**
- **2-Takt Öl, 100 ml**
- **Kettenöl, 1 l**
- **Feile**

EA4300 L_{PA}/L_{WA}= 100,8/110,0 dB(A), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 3,6/3,2m/s², K = 2,0/2,0 **

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Akku-Top Handle Kettensäge DUC122RME
- **Zum Ausasten und Rückschnitt von Bäumen**
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglos einstellbare Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung

2 AKKUS INKLUSIVE

- Akku Li-Ion 18 V / 4.0 Ah
- Schienenlänge: 11,5 cm
- Kette: 1/4” / 1,3 mm
- Kettengeschwindigkeit 5,0 m/sek
- 2,6 kg

18V 4.0Ah Li-Ion

DUC122 L_{PA} dB(A)/L_{WA} dB(A) = 84,6/92,7, K = 2,0/2,0 Vibration v./h. 4,3m/s², K = 1,5 **

Benzin-Hochentaster EY2650H25H
- **Für Ausputzarbeiten von Ästen in großer Höhe**
- Automatische Kettenschmierung
- Teleskopierbarer Schaft
- Primervergaser
- Arbeitshöhe: 2,70 – 3,92 m
- Makita 4-Takt Motor
- 25,4 cm³
- 0,77 kW / 1,1 PS
- Schienenlänge: 25 cm
- Kette: 3/8” / 1,3 mm
- 7,2 kg

EY2650 Kürzeste Position L_{PA} dB(A)/L_{WA} dB(A) = 89,5/107,3, K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 7,2/5,3m/s², K = 2,0
Längste Position L_{PA} dB(A)/L_{WA} dB(A) = 89,5/107,3), K = 2,5/2,5 Vibration v./h. 6,1/8,6m/s², K = 2,0**

Elektro-Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger HW102
- **Ideal zur Reinigung von Motorrädern, Gartenmöbeln und Balkonen**
- Inox-Kolbenpumpe
- Kompakt, leicht
- 1.300 W Universalmotor
- max. Druck 100 bar
- Total-Stop-System
- 360 l/h
- 5,8 kg

Hochdruckreiniger HW112
- **Für den regelmäßigen Einsatz**
- Inox-Kolbenpumpe
- 1.600 W Induktionsmotor
- max. Druck 120 bar
- Total-Stop-System
- 370 l/h
- 16,2 kg

Hochdruckreiniger HW132
- **Universeller Reiniger für lange Einsätze**
- Inox-Kolbenpumpe
- 2.100 W Induktionsmotor
- max. Druck 140 bar
- Total-Stop-System
- 420 l/h
- 18,8 kg

Hochdruckreiniger HW131
- **Starker Reiniger mit Druckregulierung**
- Inox, keramikbeschichtet
- 2.200 W Induktionsmotor
- Druck 10 - 130 bar
- 500 l/h
- 33,0 kg

HW102 L_{PA} dB(A)/L_{WA} dB(A)= 85,7/94,0, K = 3,0/3,0, Vibration 3,7, K = 1,5, HW112 L_{PA} dB(A)/L_{WA} dB(A)= 78,4/86,0, K = 3,0/3,0, Vibration 3,4, K = 1,5, HW132 L_{PA} dB(A)/L_{WA} dB(A)= 77,3/85,0, K = 3,0/3,0, Vibration ≤ 1,8, K = 1,5
HW131 L_{PA} dB(A)/L_{WA} dB(A)= 82,0/90,0, K = 3,0/3,0, Vibration 3,1, K = 1,5 **

rote Preise: UVP ohne MwSt. schwarze Preise: UVP inkl. MwSt. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Elektro-Pumpe PF0410 / PF1010
- **Zur Klar-/Schmutzwasser-Entwässerung**
- Automatikfunktion
- Überlastschutz
- Gehäuse aus Polypropylen
- Verschleißarmes Pumpenlaufrad

PF0410
- 400 W
- Max. Fördermenge l / Std.: 8.400
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Festkörpergröße: 35 mm
- Min. Wasserstand: 40 mm
- 3,3 kg

PF1010
- 1.100 W
- Max. Fördermenge l / Std.: 14.400
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Festkörpergröße: 35 mm
- Min. Wasserstand: 40 mm
- 5,3 kg

Elektro-Pumpe PF0610
- **Zur Klar-/Schmutzwasser-Entwässerung**
- Automatikfunktion
- Überlastschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Verschleißarmes Pumpenlaufrad

PF0610
- 550 W
- Max. Fördermenge l / Std.: 10.800
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Festkörpergröße: 35 mm
- Min. Wasserstand: 50 mm
- 4,6 kg

PF1110
- 1.100 W
- Max. Fördermenge l / Std.: 15.000
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Festkörpergröße: 35 mm
- Min. Wasserstand: 50 mm
- 5,9 kg

Benzin-Pumpe EW1060HX
- **Zur Be- und Entwässerung**
- Gashebel zur Regulierung der Fördermenge
- Primer-Vergaser
- Schlauchspritze für Sprüh- und Strahlfunktion

MM4
Geräuscharm
Verbrauchsgünstig
Emissionsreduziert

- Makita 4-Takt Motor
- Hubraum: 33,5 cm^3
- Leistung: 1,07 kW / 1,45 PS
- Max. Förderdruck: 4,4 bar
- Max. Fördermenge l / Std.: 7.800
- Max. Eintauchtiefe: 8 m
- Max. Festkörpergröße: 35 mm
- 7,3 kg

EW1060HX L_{PA}dB(A)/L_{WA}dB(A)= 88,4/109,0, K = 3,0/1,5 **

Benzin-Pumpe EW220R / EW220ST
- **Zur Klar- bzw. Schmutzwasser-Entwässerung**
- Gashebel zur Regulierung der Fördermenge
- Ölsensor

MM4
Geräuscharm
Verbrauchsgünstig
Emissionsreduziert

EW220R
- Makita 4-Takt Motor
- Hubraum: 126,0 cm^3
- Leistung: 3,3 kW / 4,5 PS
- Max. Förderdruck: 3,2 bar
- Max. Fördermenge l / Std.: 31.200
- Max. Eintauchtiefe: 8 m
- Max. Festkörpergröße: 20 mm
- 24,9 kg

EW220ST
- Makita 4-Takt Motor
- Hubraum: 126,0 cm^3
- Leistung: 3,3 kW / 4,5 PS
- Max. Förderdruck: 2,3 bar
- Max. Fördermenge l / Std.: 42.000
- Max. Eintauchtiefe: 8 m
- Max. Festkörpergröße: 20 mm
- 24,9 kg

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. ** Schall- und Vibrationswerte: L_{PA}dB(A) = Schalldruck, L_{WA}dB(A) = Schalleistung, K = Unsicherheitsfaktor, v = vorn bzw. links, h = hinten bzw. rechts. Nach 2006/42/EG.

Leise kann so kraftvoll sein!

Mit 4-Takt Verbrennungsmotoren von Makita starten Sie besonders sparsam und umweltfreundlich ins neue Gartenjahr!

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

NEU

- **Mit Rucksack-Tragesystem für bequemes Arbeiten**
- **Motor läuft in allen Lagen**

Emissionsreduziert

Geräuscharm

Verbrauchsgünstig

Wartungsfreundlich

Kompakt

Leistungsstark

EM4350RH
- Makita 4-Takt Motor
- 43,0 cm^3
- 1,5 kW / 2,0 PS
- 4-Zahn-Schlagmesser + 2-Faden-Schneidkopf
- Schnittkreis Messer: 25 cm
- Schnittkreis Faden: 42 cm, 3,0 mm
- 12 kg

EM4350RH L_{PA}/L_{WA} = 93,0/111,0 dB(A), K = 1,5 Vibration v./h. 3,4/2,4m/s^2, K =3,0

Ihr Makita Fachhändler:

makita®

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1 40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128
info@makita.de www.makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

Laufzeit ab März 2016 bis 30.Juni 2016. Angebote solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Fachhändlern. Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (= Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive Akku), bei Benzin-Geräten Motorgewicht.

02.2016 / 800946

weißer Preis: UVP ohne MwSt. schwarzer Preis: UVP inkl. MwSt. * Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angebote gültig, solange Vorrat reicht. Abbildungen können variieren.